

Сверление пустотелого кирпича

В сотрудничестве с профессионалами Diager разработал сверло Brickster-plus специально для сверления пустотелого кирпича:



Сверла BRICKSTER PLUS имеют хвостовик SDS-plus см. Серия 117 на стр.12

Хочешь работать качественно
доверься Diager.

DIAGER
INNOVATION

хвостовик SDS-plus

BRICKSTER PLUS

Надежность анкерных креплений в стенах из пустотелого кирпича напрямую зависит от качества просверленных отверстий. Сверление должно выполняться без удара, чтобы не разрушить внутренние перегородки, что значительно снижает характеристики крепления. Мы предлагаем использовать сверла специально разработанные для сверления пустотелого кирпича.

Серия
117



**DIAGER®
INNOVATION**



BRICKSTER PLUS

Бур с хвостовиком SDS-plus

ЛУЧШЕЕ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ДЮБЕЛЕЙ

ЛУЧШИЙ
ДИЗАЙН ДЛЯ
ПУСТОТЕЛОГО
КИРПИЧА

Особенности


- Остро заточенный твердосплавный наконечник 120° с самоцентрировкой.
- Большая часть сверла без нарезки.
- Короткий шнек, углубленный в начале.
- Хвостовик SDS-plus.

Преимущества

- Сверление без удара.
- Фрезерование кирпича вместо его разрушения.
- Чистое идеальное отверстие на входе и выходе.
- Толщина внутренних перегородок пустотелого кирпича не меняется.
- Лучше закрепление дюбелей.

Использование

- Применимо для любых существующих типов кирпича.

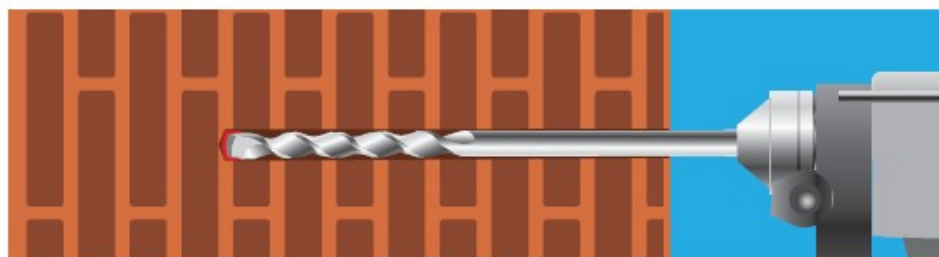

Его способность резки обеспечивает прохождение всех перегородок без разрушения

СВЕРЛЕНИЕ В КИРПИЧЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Может использоваться в любых типах кирпича, имеющихся на рынке

Рекомендован для всех типов крепежа большой длины.

Отдельные сверла

L 200 x 260

Ø	Серия	Код
6	117D06L0260	3336600164888
8	117D08L0260	3336600164895
10	117D10L0260	3336600164901
12	117D12L0260	3336600164918
15	117D15L0260	3336600164925
16	117D16L0260	3336600164932

